




Solution idéale pour les passages de moyennes et grandes dimensions à usage collectif et industriel

- Idéale pour des parkings privés ou publics.
- Disponible également en acier AISI 304 (G3751 - G6501).
- Peut être installée aussi bien à droite qu'à gauche et les opérations de montage sont simples et rapides.
- Une gamme d'accessoires vraiment complète permet de personnaliser l'installation, ce qui garantit sécurité et tranquillité d'utilisation.
- Des rotules spéciales permettent l'installation de la barrière même là où la hauteur ne permettrait pas le mouvement de la lisse durant la phase d'ouverture, comme dans les parkings souterrains.
- Finition RAL 2004 (orange).

Dimensions (mm)

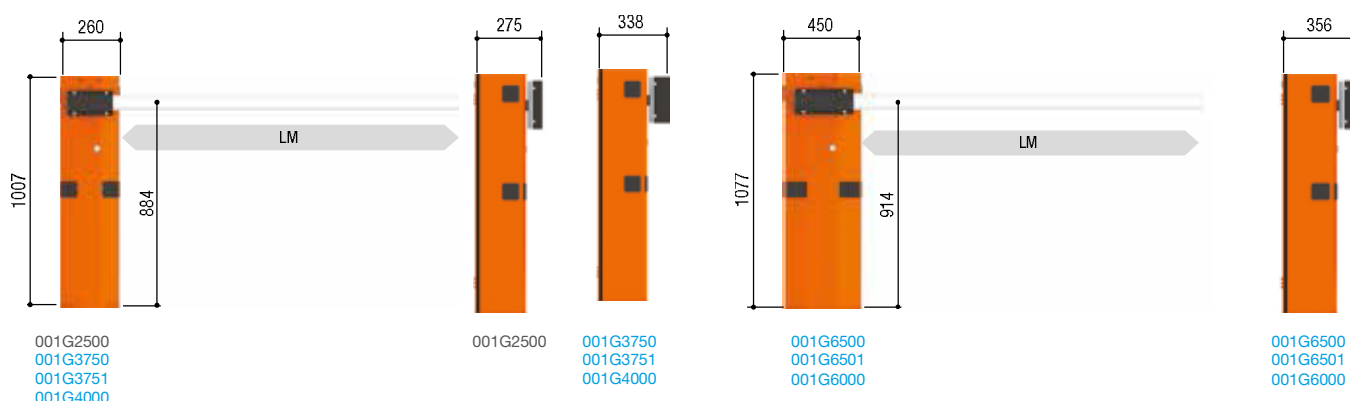

LM = Largeur max. du passage

Limites d'utilisation

MODÈLES	G2500	G3750	G3751	G6500	G6501	G4000	G6000
Largeur maximum du passage (m)	2,5	3,75	3,75	6,5	6,5	4	6

Caractéristiques techniques

MODÈLES	G2500	G3750	G3751	G6500	G6501	G4000	G6000
Degré de protection (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentation moteur (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Absorption (A)	1	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.	15 max.
Puissance (W)	120	300	300	300	300	300	300
Temps d'ouverture à 90° (s)	4	2 ÷ 6	2 ÷ 6	4 ÷ 8	4 ÷ 8	2 ÷ 6	4 ÷ 8
Intermittence/Fonctionnement (%)	30	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF	SERVICE INTENSIF
Couple (Nm)	70	200	200	600	600	200	600
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Thermoprotection moteur (°C)	150	-	-	-	-	-	-


Code

Description

Code	Description
Barrières avec motoréducteur 230 VAC et armoire de commande incorporée	
001 G2500	Barrière en acier zingué et peint.
Accessoires obligatoires pour : 001G2500	
001 G0251	Lisse en aluminium peint blanc avec embout. Section 60 x 40 mm, longueur lisse : 2,7 m.
001 G0461	Emballage de 24 bandes adhésives réfléchissantes rouges.
001 G02807	Appui fixe pour lisse.
Accessoires pour : 001G0251	
001 G0257	Rotule pour lisse.
Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée	
001 G3750	Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.
001 G3751	Barrière en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.
Accessoires pour : 001G3750 - 001G3751	
001 G03750	Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint et profil antichoc en caoutchouc. Longueur de la lisse : 4 m.
001 G0402	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc. Ø 60 mm, longueur de la lisse : 4,2 m.
001 PSRT01	Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.
Accessoires pour : 001G03750	
001 G03756	Renfort interne de lisse à section semi-elliptique, indispensable pour une ouverture de passage supérieure à 2,5 m.
001 G03755DX	Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à droite.
001 G03755SX	Articulation pour lisse à section semi-elliptique pour barrière à gauche.




Applications

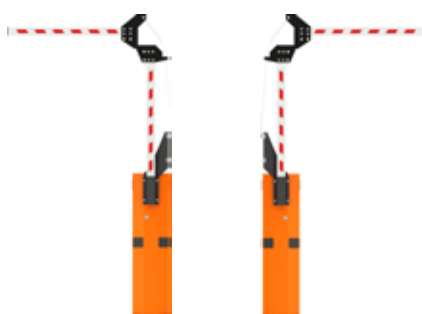

Application sur 001G2500

001G0257



Application sur 001G3750 - 001G3751

001G03755DX

001G03755SX

LA GAMME COMPLÈTE

Code

Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001**G6500** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



001**G6501** Barrière en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.



Accessoires pour : 001G6500 - 001G6501

001**G0602** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

001**G06850** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec profilé
couvre-joint en caoutchouc. Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

001**PSRT01** Kit dispositif de chauffage doté d'un thermostat.

Accessoires pour : 001G03750 - 001G06850

001**G028401** Cordon lumineux à LED.

001**G028402** Câble de connexion du cordon lumineux.

Accessoires pour : 001G06850

001**G06802** Renfort interne de lisse à section tubulaire, indispensable
pour une ouverture de passage supérieure à 4 m.

Accessoires pour : 002LB38

3199**PNP612** Batterie de secours 12 V - 7 Ah.



Accessoires pour : 001G3750 - 001G3751 - 001G6500 - 001G6501

002**LB38** Carte pour le branchement en cas de coupure de
courant et pour la recharge des batteries.



Ressorts d'équilibrage

001**G02040** Ressort d'équilibrage Ø 40 mm.

001**G04060** Ressort d'équilibrage Ø 50 mm.

001**G06080** Ressort d'équilibrage Ø 55 mm.

Accessoires

001**G0465** Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).

001**G02807** Appui fixe pour lisse.

001**G02808** Appui mobile pour lisse.

001**G0468** Support pour l'application sur l'armoire des
photocellules DELTA-I et DELTA-SI.

001**G04601** Adaptateur pour l'application du clignotant de la
série Kiaro (support KIAROS nécessaire).



REMARQUES :

002LB38 - Prévoir 3 batteries 3199PNP612 (en option) pour 001G3750, 001G3751, 001G4000, 001G6000, 001G6500 et 001G6501, emplacement prévu à l'intérieur de l'armoire.

Code Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001 **G4000** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



001 **G6000** Barrière en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.



Accessoires pour : 001G4000 - 001G6000

001 **G0465** Tablier en aluminium peint (modules L = 2 m).

001 **G02807** Appui fixe pour lisse.

001 **G02808** Appui mobile pour lisse.

001 **G0468** Support pour l'application sur l'armoire des photocellules DELTA-I et DELTA-SI.

001 **G04601** Adaptateur pour l'application du clignotant de la série Kiara (support KIAROS nécessaire).

Accessoires pour: 001G4000

001 **G0401** Lisse en aluminium peint blanc avec embout.
Section 60 x 40 mm, longueur lisse : 4,2 m.

001 **G0402** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 60 mm, longueur de la lisse : 4,2 m.

Accessoires pour : 001G0402

001 **G0405** Bride de fixation.

Accessoires pour : 001G0401

001 **G0403** Profilé anti-choc en caoutchouc rouge avec embouts.

001 **G0460** Boîte de 6 ampoules 24 V.

001 **G0467** Rotule pour lisse.

001 **G0461** Emballage de 24 bandes adhésives réfléchissantes rouges.

Accessoires pour : 001G6000

001 **G0601** Lisse en aluminium peint blanc avec embout.
Section 40 x 100 mm, longueur lisse : 6,85 m.

001 **G0602** Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc.
Ø 100 mm, longueur de la lisse : 6,85 m.

Accessoires pour : 001G0601

001 **G0603** Profilé anti-choc en caoutchouc rouge avec embouts.

001 **G0460** Boîte de 6 ampoules 24 V.



LA GAMME COMPLÈTE

Code Description

Accessoires pour : 001G4000 - 001G6000

002LB38 Carte pour le branchement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries.



Accessoires pour : 001G0602

001G0605 Bride de fixation.



001G3750 - 001G3751

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G0402

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)			
	1,5 ÷ 2	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●	●	●
Lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808	●	●		

001G3750 - 001G3751

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G03750

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)					
	1,5 ÷ 1,75	1,75 ÷ 2,25	2,25 ÷ 2,75	2,75 ÷ 3,25	3,25 ÷ 3,5	3,5 ÷ 3,75
Lisse avec profilé anti-choc	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et cordon lumineux 001G28401	●	●	●	●	●	●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401 et tablier 001G0465	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●
Lisse avec profilé anti-choc, cordon lumineux 001G28401 et appui mobile 001G02808	●	●	●	●	●	●

001G6500 - 001G6501 - 001G6000

Guide de choix des ressorts pour lisse 001G06850

MODÈLES	LARGEUR MAXIMUM DU PASSAGE (m)								
	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3	3 ÷ 3,5	3,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5	5 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 6,5
Lisse	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec cordon lumineux 001G28401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec appui mobile 001G02808 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Lisse avec tablier 001G0465 et cordon lumineux 001G28401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

ATTENTION RESPECTER LES LIMITES D'UTILISATION INDIQUÉES

001G0468 Ne peut être utilisé sur les barrières avec lisse à tablier 001G0465 ou appui mobile 001G02808.

001G02808 Pour passage jusqu'à 3 m maxi (pour : 001G3750 - 001G3751) et jusqu'à 5 m maxi (pour : 001G6500 - 001G6501 - 001G4010 - 001G6010).

001G03756 Renfort à utiliser OBLIGATOIREMENT dans les cas suivants :

- Toujours dans le cas où le cordon lumineux 001G028401 est appliqué sur la lisse
- Pour passages supérieurs à 2,5 m avec appui mobile 001G02808 ou tablier 001G0465
- Pour passages supérieurs à 3 m.

001G02807 Support fixe à utiliser OBLIGATOIREMENT pour des passages supérieurs à 3 m. 001G0465 - 001G02808 À ne pas utiliser ensemble.